



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii. Wersja High Efficiency TL5 zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i dobre oddawanie barw. Nadaje się do stosowania w biurach, halach fabrycznych, budynkach użyteczności publicznej i administracyjnych, szkołach, szpitalach i wewnątrz obiektów sportowych.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	2 675 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły biały
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,463
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	96 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	28,1 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423457

# MASTER TL5 HE

Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150064322355
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40
Kod zamówienia	64322355
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40


Materiał Nr (12NC)	927926582755
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40
EAN/UPC – Opakowanie	8711500867575
EAN/UPC - Product/Case	8711500643223

## Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Dane fotometryczne

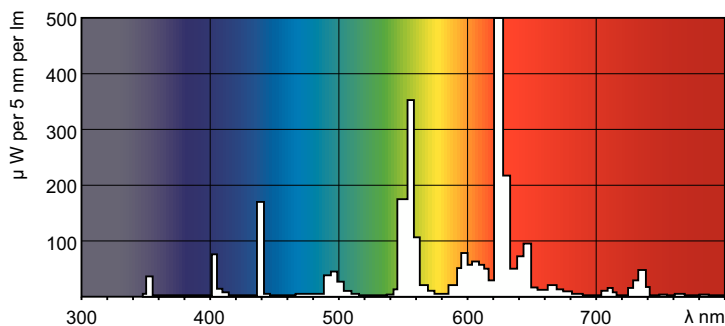


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

## Okres eksploatacji

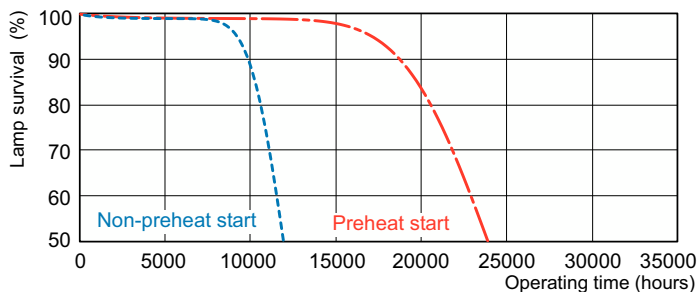

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

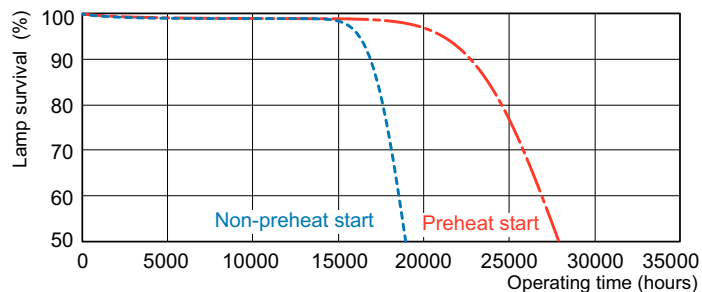

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40

