



VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN (308 026)

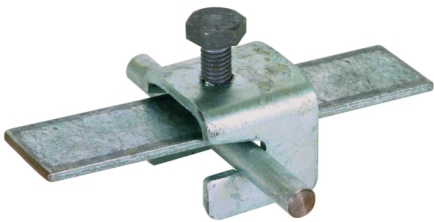

Ilustracje nie są wiążące

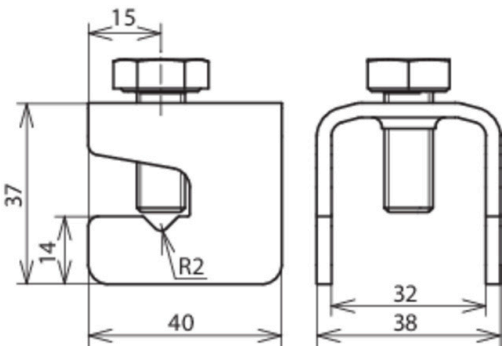

Typ	VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Nr kat.	308 026
Materiał	St/tZn
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	(+ / II) 30 / 30 mm
Śruba	● M10 x 25 mm
Materiał śruby	St/tZn
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	13 kA
Waga	107 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364035874
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.