

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 733 G

Numery katalogowe: 1362762



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	1362762
Typ	ASL 733 17 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z otworem wzdłużnym
Wytwórca	OBO
Wymiar	14-17mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,099 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0623 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 733 G

Numery katalogowe: 1362762



## Wymiary

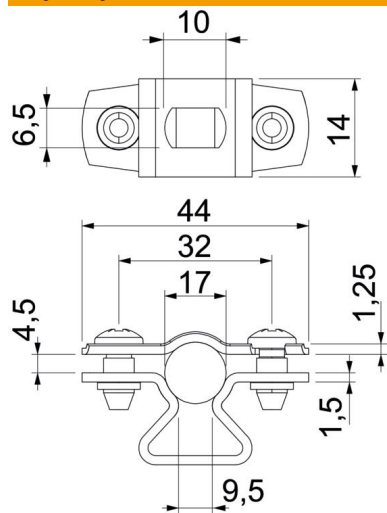

Wymiar A	44 mm
Wymiar B	32 mm
Wymiar b	14 mm
Wymiar D	17 mm
Wymiar d maks.	17 mm
Wymiar d min.	14 mm
Wymiar L	10 mm
Wymiar s	9,5 mm
Wymiar t1 (mm)	1,25
Wymiar t2 (mm)	1,5
Wymiar x	4,5 mm

## Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy	14 - 17
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,5 mm
Zakres mocowania D maks.	17 mm
Zakres mocowania D min.	14 mm
odporny na działanie promieni UV	tak